




CUBIERTA RÍGIDA PARA CABLE

Fácil colocación al cable debido al diseño de la boca de la cubierta y máxima seguridad para trabajar por el sello de la misma, además de la posibilidad de unir las cubiertas y formar una cadena de grandes longitudes sin dejar espacios libres.

ACERCA DEL PRODUCTO

Fabricadas en polietileno de alta densidad rígido, color naranja, con propiedades dieléctricas y cuenta con una protección contra los daños que pudieran causar los rayos ultravioleta, evitando la degradación por exposición solar, alargando su vida útil y resistente a temperaturas de -44 a 80°C.

MODELO	CLASE	DIAMETRO	ESPESOR	LONGITUD	AISLAMIENTO
CC2	2	5.4 cm.	3 mm.	1.50 m.	17kV
CC3	3	6.3 cm.	4 mm.	1.50 m.	26kV
CC4	4	8.2 cm.	5 mm.	1.50 m.	36kV

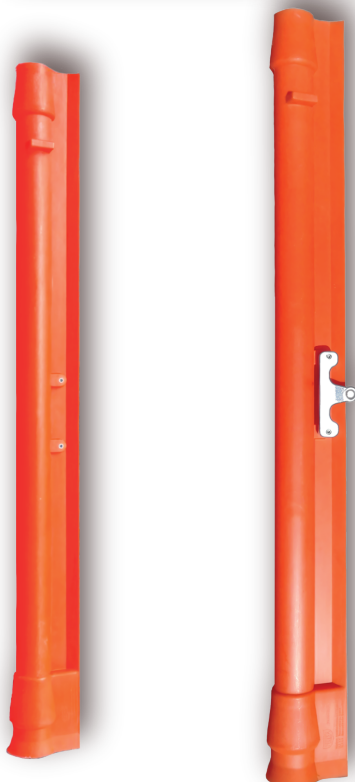

MODELOS CON OJILLO: CC2-O, CC3-O Y CC4-O

El ojillo metálico no implica riesgo alguno para trabajar ya que está separado del área de contacto con el cable.



Protege al trabajador de cualquier contacto con piezas metálicas o energizadas, sin olvidar que siempre deben utilizar su equipo de protección persona



F712 - F968

CONTACTO



WhatsApp
2381239594



Correo electrónico
ventas@comermant.com



Página Web
<https://comermant.com/>